



LED-Strahler C1-WL

Artikelnummer: A400016

Beschreibung:

LED-Wandleuchte,
180° drehbar, 180° schwenkbar

Gehäusefarben:

Aluminium eloxiert matt in schwarz, silber, gold, champagner
(andere Oberflächenveredelungen auf Anfrage)

Optiken:

10°, 15°, 20°, 35°, 45°, 80°, 46°+ 10°

Lichtfarben (+/- 100 K):

~2.700K, ~3.000K, ~3.500K, ~4.000K, ~5.700K

high power LED, high CRI DIN EN 55015:2013,
Lebensdauer 50.000 Std. | Lebensdauer Basis L80B10

Schutz: IP 20, Schutzklasse III, CE,
UL Listed No. E506729 - low voltage LED luminaire

Lichtstrom (~3.000 K | 20° | 500 mA):

~150lm bei ~2,1W (71 lm/W)

Stromaufnahme:

500mA (Konstantstrom)

zulässige LED-Treiber:

LED-Treiber der Serie Micro Jolly, Mini Jolly,
Maxi Jolly von TCI mit Konstantstrom
(andere LED-Treiber auf Anfrage)


Dimmung:

extern über Potentiometer (inkl.)


optionales Zubehör:

Wabenraster, Abblendetubus, Schrägtubus,
Lichtstreufohlen, Torblende,
Zoom-Optik (2° - 25°, 6° - 36°)

Abmessungen

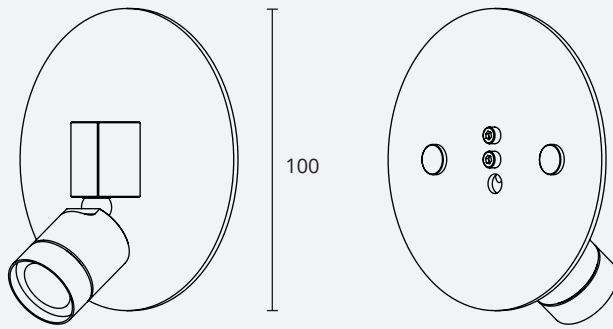

Halterung


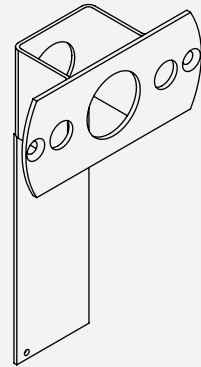


148 x 92,5 x 32
(B x H x T)

Angaben in mm

Lichttechnische Messung

für Lichtfarbe ~3.000 K | Standardlinse 20° | 500 mA | CRI typ. 97, R9 > 90, R12 > 90 | max. Farbvariation ≤ 3 SDCM

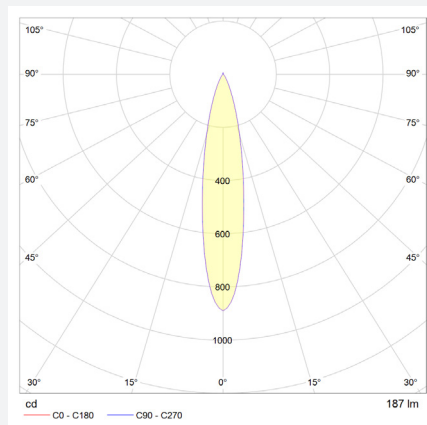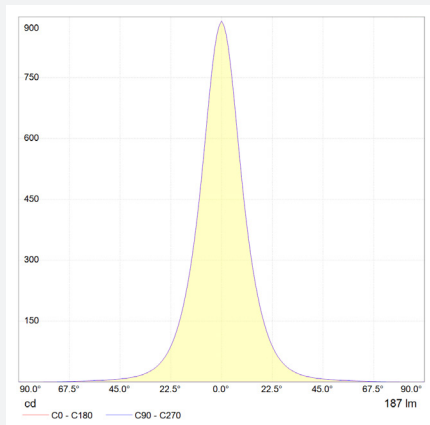

technische Änderungen vorbehalten | Juli 2023