



LED-Strahler C1-mini-UHC

Artikelnummer: A400014

Beschreibung:

LED-Strahler zur Montage auf Magnetschienen,
180° drehbar, 90° schwenkbar

Gehäusefarben:

Aluminium eloxiert matt in schwarz, silber, gold, champagner
(andere Oberflächenveredelungen auf Anfrage)

Optiken:

8°, 15°, 18°, 26°, 30°, 45°, 80°, 47°+25°, 40°+10°

Lichtfarben (+/- 100 K):

~2.700K, ~3.000K, ~3.500K, ~4.000K, ~5.700K

high power LED, high CRI DIN EN 55015:2013,
Lebensdauer 50.000 Std. | Lebensdauer Basis L80B10

Schutz: IP 20, Schutzklasse III, CE,
UL Listed No. E506729 - low voltage LED luminaire

Lichtstrom (~3.000 K | 30°):

~140 lm bei ~2,3 W (61 lm/W)

Spannungsaufnahme: 12V DC (Konstantspannung)

zulässige LED-Treiber:

Netzteile der Serie LPF, NPF oder APV von MeanWell
mit Konstantspannung 12V DC, class 2
in Kombination mit einem feno-Dimmer
(andere Netzteile auf Anfrage)


Dimmung: extern

Zubehör: Magnetschiene

optionales Zubehör:

Befestigung Magnetschiene,
Wabenraster, Abblendtubus, Schrägtubus,
Spotaufsatz (8°), Lichtstreufolien, Torblende,
Zoom-Optik (9° - 33°)



Abmessungen

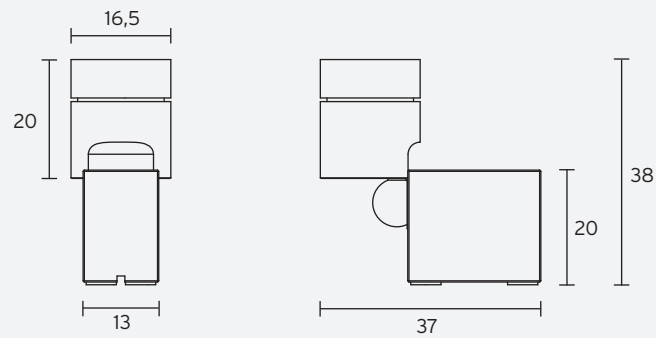

Angaben in mm

Lichttechnische Messung

für Lichtfarbe ~3.000K | Standardlinse 30° | CRI typ. 97, R9 > 90, R12 > 90 | max. Farbvariation ≤ 3 SDCM

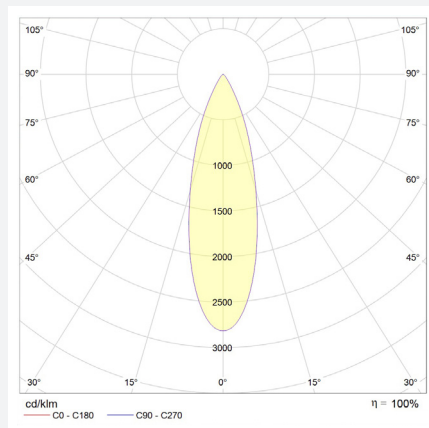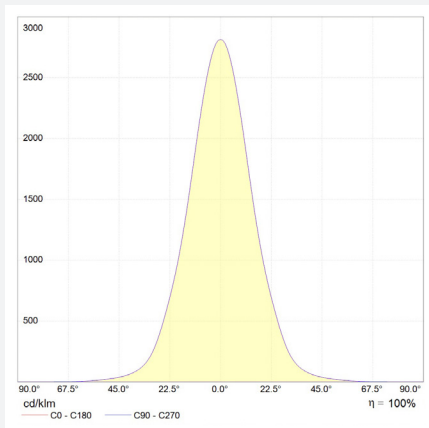

technische Änderungen vorbehalten | Juli 2023