



LED-Strahler C1-nano-VL

Artikelnummer: A400455

Beschreibung:

LED-Strahler zum Einbau in Vitrinen,
360° drehbar, 150° schwenkbar,
Befestigung mit Montageflansch

Gehäusefarben:

Aluminium eloxiert matt
in schwarz, silber, gold, champagner, bronze
(andere Oberflächenveredelungen auf Anfrage)

Optiken:

15°, 18°, 26°, 30°, 45°, 80°, 47°+25°, 40°+10°

Lichtfarben (+/- 100 K):

~2.700 K, ~3.000 K, ~3.500 K, ~4.000 K, ~5.700 K

high power LED, high CRI DIN EN 55015:2019,
Lebensdauer 50.000 Std. | Lebensdauer Basis L80B10

Schutz: IP 20, Schutzklasse III, CE

Lichtstrom (~3.000 K | 30° | 300 mA):

~74 lm bei ~1,0 W

Stromaufnahme:

300 mA (Konstantstrom)

zulässige LED-Treiber:

LED-Treiber der Serie Mini Jolly und Maxi Jolly
von TCI mit Konstantstrom
(andere LED-Treiber auf Anfrage)


Dimmung:

extern über Potentiometer 0-10V, Casambi, DALI, DMX,
Gruppendimmung und individuelle Dimmung möglich

optionales Zubehör:




Wabenraster,
Abblendtubus,
Schrägtubus,
Lichtstreufohlen

Abmessungen

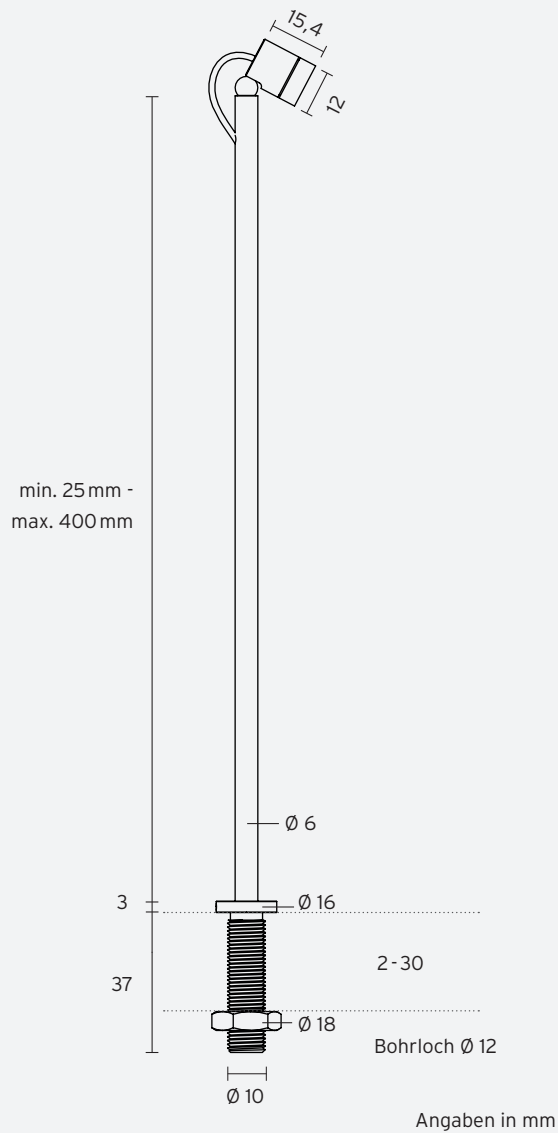

Lichttechnische Messung

Lichtfarbe ~3.000 K | Standardlinse 30° | CRI typ. 97, R9 > 90, R12 > 90 | max. Farbvariation ≤ 3 SDCM | Abstand ~60 cm

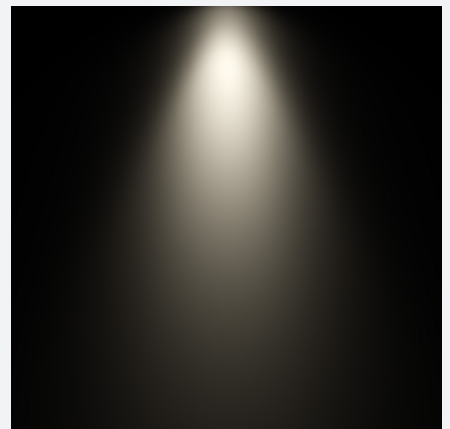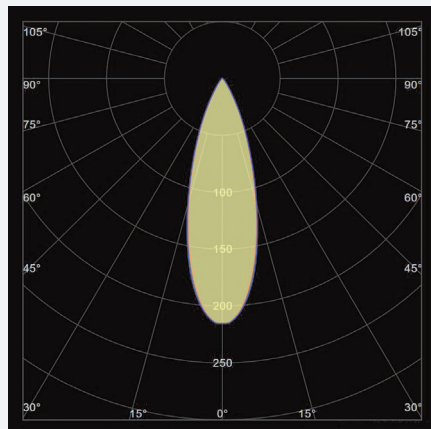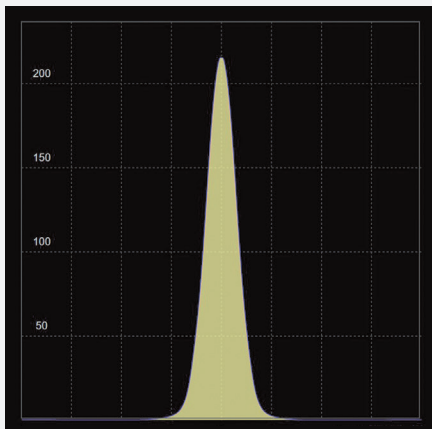

technische Änderungen vorbehalten | August 2025