



LED-Strahler C2-DL mit 1-fach-Linse

Artikelnummer: A400194

Beschreibung:

LED-Strahler zum Einbau in Vitrinendecken,
360° drehbar, 70° schwenkbar

Gehäusefarben:

Aluminium eloxiert matt in schwarz, silber, gold, champagner
(andere Oberflächenveredelungen auf Anfrage)

Optiken:

6°, 12°, 25°, 60°, 35°+ 15°, 50°+ 12°

Lichtfarben (+/- 100 K):

~2.700 K, ~3.000 K, ~3.500 K, ~4.000 K, ~5.700 K

high power LED, high CRI DIN EN 55015:2019,
Lebensdauer 50.000 Std. | Lebensdauer Basis L80B10

Schutz:

IP 20, Schutzklasse III, CE

Lichtstrom (~3.000 K | 25° | 1050 mA):

~260 lm bei ~3,5 W (74 lm/W)

Stromaufnahme:

1050 mA (Konstantstrom)

zulässige LED-Treiber:

LED-Treiber Maxi Jolly von TCI und
eldoLED Compact Stand-alone mit Konstantstrom
(andere LED-Treiber auf Anfrage)


Dimmung:

extern über Potentiometer (inkl.)

optionales Zubehör:

Wabenraster, Abblendetubus, Schrägtubus,
Spotaufsatz (6°),
Lichtstreufohlen,
Torblende

Abmessungen


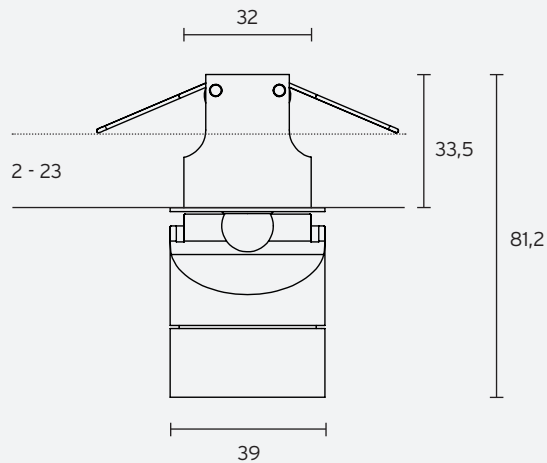


Bohrloch Ø 34

Angaben in mm

Lichttechnische Messung

Lichtfarbe ~3.000 K | Standardlinse 25° | 1050 mA | CRI typ. 97, R9 > 90, R12 > 90 | max. Farbvariation ≤ 3 SDCM | Abstand ~60 cm

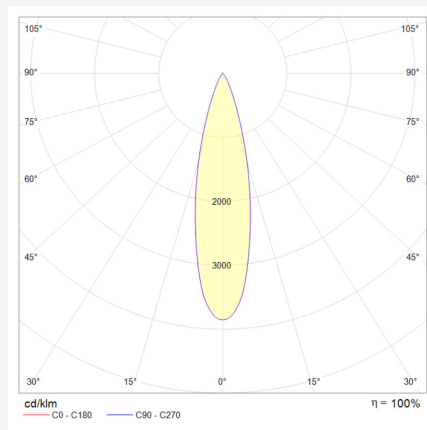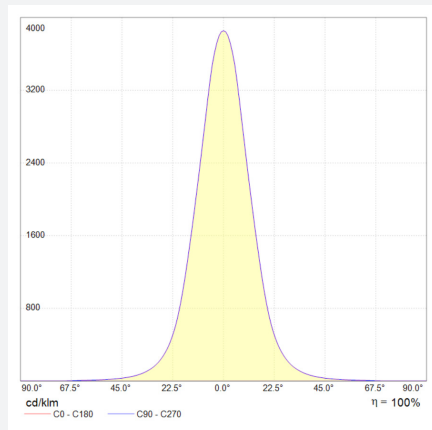

technische Änderungen vorbehalten | Februar 2025



LED-Strahler C2-DL mit 3-fach-Linse

Artikelnummer: A400194

Beschreibung:

LED-Strahler zum Einbau in Vitrinendecken,
360° drehbar, 70° schwenkbar

Gehäusefarben:

Aluminium eloxiert matt in schwarz, silber, gold, champagner
(andere Oberflächenveredelungen auf Anfrage)

Optiken:

13°, 25°, 42°

Lichtfarben (+/- 100 K):

~2.700 K, ~3.000 K, ~3.500 K, ~4.000 K, ~5.700 K

3 high power LED, high CRI DIN EN 55015:2019,
Lebensdauer 50.000 Std. | Lebensdauer Basis L80B10

Schutz:

IP 20, Schutzklasse III, CE

Lichtstrom (~3.000 K | 25° | 500 mA):

~310 lm bei ~4,5 W (69 lm/W)

Stromaufnahme:

500 mA (Konstantstrom)

zulässige LED-Treiber:

LED-Treiber der Serie Micro Jolly, Mini Jolly,
Maxi Jolly von TCI mit Konstantstrom
(andere LED-Treiber auf Anfrage)


Dimmung:

extern über Potentiometer (inkl.)

optionales Zubehör:

Wabenraster

Abmessungen


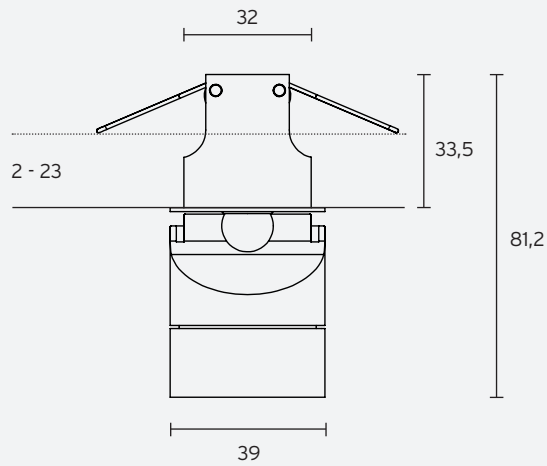


Bohrloch Ø 34

Angaben in mm

Lichttechnische Messung

Lichtfarbe ~3.000 K | Standardlinse 25° | 500 mA | CRI typ. 97, R9 > 90, R12 > 90 | max. Farbvariation ≤ 3 SDCM | Abstand ~60 cm

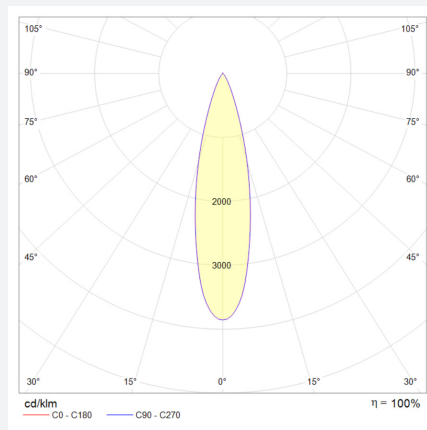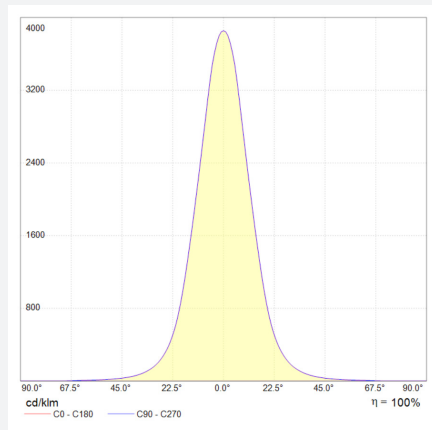

technische Änderungen vorbehalten | Januar 2025